

Nowość!

ŻALUZJA UKOŚNA

Nowość! Nowatorskie rozwiązanie żaluzja ukośna.

Żaluzja ukośna to nowatorskie rozwiązanie dedykowane do okien o nietypowych kształtach, takich jak okna trapezowe i skośne. Dzięki specjalnej konstrukcji, tego typu żaluzje są idealnym wyborem dla nowoczesnych budynków i mieszkań, gdzie architektura nie ogranicza się do klasycznych form.

ŻALUZJE UKOŚNE

Żaluzje fasadowe ukośne nie tylko zapewniają pełną regulację oświetlenia i prywatność, ale także nadają charakter każdemu budynkowi. Idealne do nietypowych kształtów okien. Nasze żaluzje zewnętrzne charakteryzują się poziomymi, aluminiowymi lamelami, które zapewniają wyrafinowany wygląd oraz wyjątkową trwałość.


Dzięki elektrycznemu napędowi, żaluzje są łatwe w obsłudze i zapewniają komfort użytkowania. Oferujemy wiele wariantów dopasowanych do nietypowych kształtów okien. Niektóre nie mogą być całkowicie zwijane w górę w tych miejscach, gdzie jest brak możliwości podniesienia lamel, natomiast w tej części można zmieniać dowolnie kąt pochyłu lameli.

W żaluzjach ukośnych można zastosować prowadnice w formie linki bądź listwy.

KOLORYSTYKA WEDŁUG AKTUALNEGO WZORNIKA MIROLA.



KSZTAŁT LAMELI

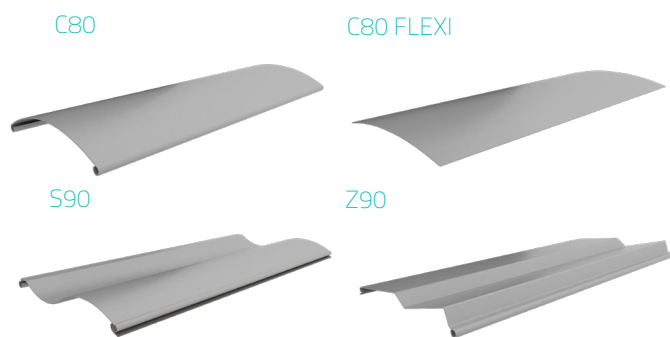


ZALETY I KORZYŚCI


1. Rozwiązanie dla nietypowych kształtów okien.
2. Estetyczny wygląd.
3. Dostępne różne lamele.
4. Dostępne różne warianty rozwijania się żaluzji.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

1. Lamela C80, C80 FLEXI, Z90, S90.
2. Prowadnice.
3. Dostępne napędy marek: ISOTRA, SOMFY, GEIGER, ELERO.
4. Dla SOMFY i ELERO rozwiązania w postaci napędów radiowych i kablowych.
5. Automatyka słoneczna i wiatrowa.

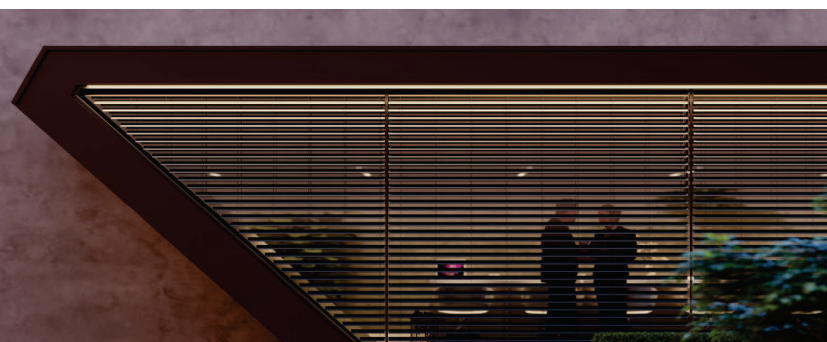


DOSTĘPNE WARIANTY

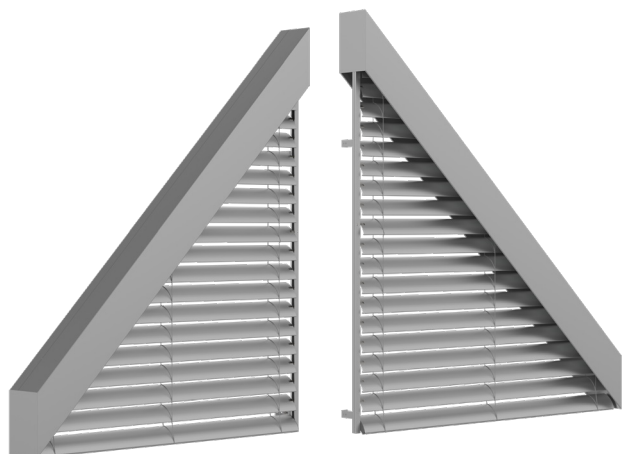

***Wariant A1**

***Wariant A2**

*w tym wariantcie zaluzja nie może być zwijana w górę, jest brak możliwości podniesienia lameli, natomiast w tej części tylko można zmieniać dowolnie kąt pochyłu lameli.

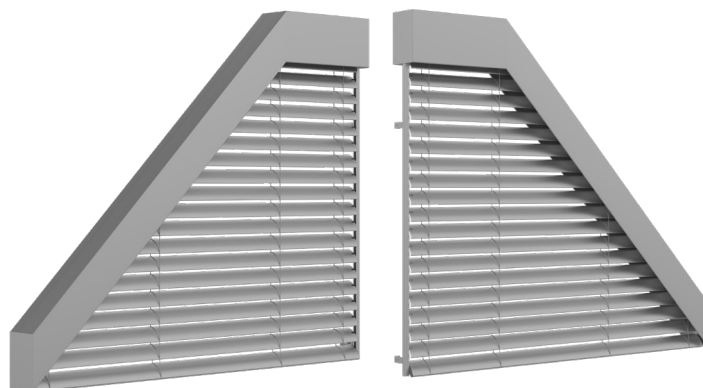

***Wariant B1**


***Wariant B2**



****Wariant C1**


****Wariant C2**

**w tym wariantcie zaluzja może być zwijana w górę tylko do konstrukcji skośnej, natomiast w tej części tylko można zmieniać dowolnie kąt pochyłu lameli.

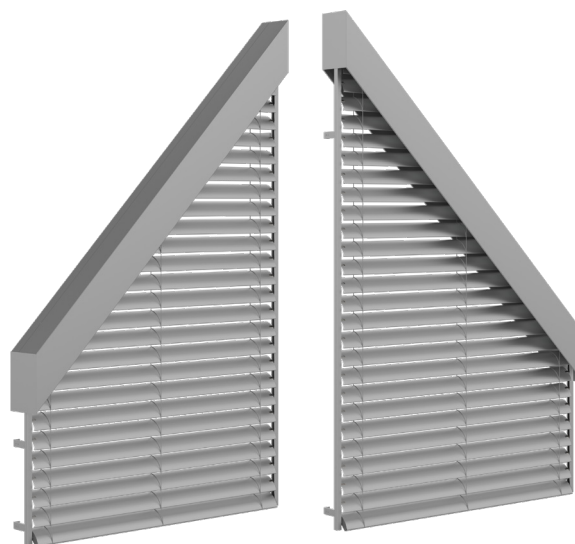


****Wariant D1**

****Wariant D2**

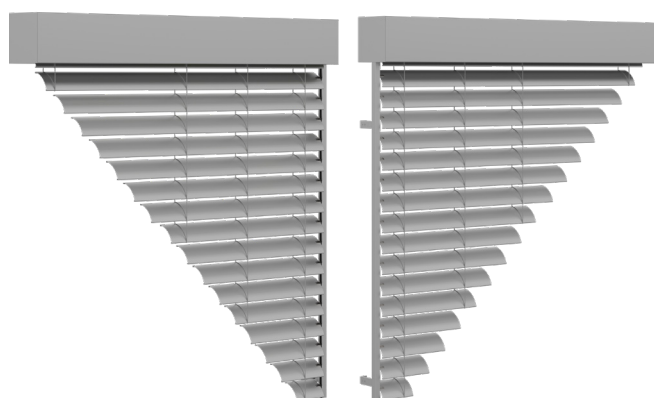

Wariant E1

Wariant E2


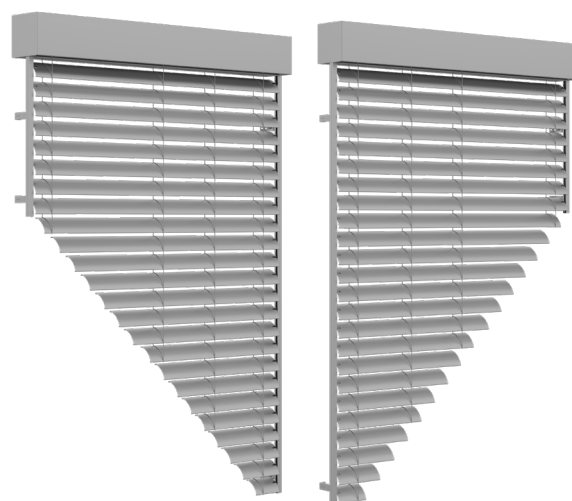


Wariant F1


Wariant F2

TYPY PROWADNIC


WKŁAD PCV

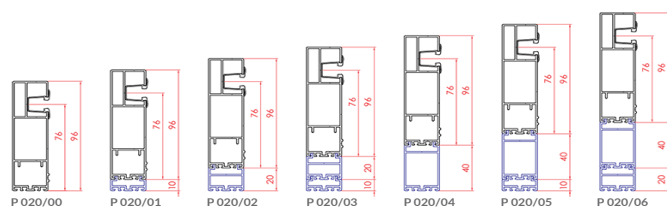

P 018/2



P 018/10



P 018/31 + P 018/3

UCHWYTY PROWADNIC

Uchwyt regulowany
P 032/2



Uchwyt regulowany
P 032/3



Regulowany P 021 (1/2/11)



Dostępny dla prowadnic:
P 018/10 i P 017/1

Teleskopowy P 021 (3/4)



Dostępny dla prowadnic:
P 018/10 i P 017/1

Teleskopowy P 050 (1/.../10)



Dostępny dla prowadnic:
P 018/10 i P 017/1

Teleskopowy STS P 021 (5/6)



Dostępny dla prowadnic:
P 018/10 i P 017/1

PROWADNICE PODWÓJNE

P 017/1




Szerokość: 40 mm
Głębokość: 22 mm
Komora lameli: 9,4 mm

Uchwyt regulowany
P 032/8



WKŁAD ALU

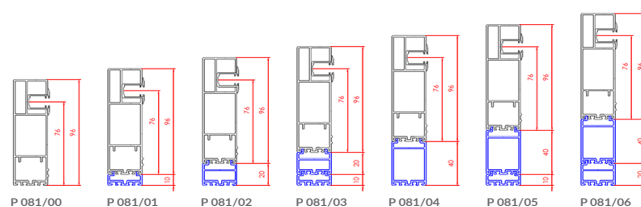

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia	
Minimalna szerokość żaluzji	600 mm
Maksymalna szerokość żaluzji	*4 500 mm
Minimalna wysokość żaluzji	500 mm
Maksymalna wysokość żaluzji	4 800 mm
Maksymalna powierzchnia żaluzji	24 m ²
Minimalny kąt	5°
Maksymalny kąt	52°

*dla lameli C80 Flexi - 4 000 mm

Poznaj nasze żaluzje zewnętrzne:

ŻALUZJE:

Żaluzje fasadowe: C80, C80 Flexi, Z90/Z70, S90;

System montażu żaluzji fasadowych na narożu budynku z prowadnicą linkową;

Innowacyjne rozwiązania: żaluzje ukośne, skośne, narożne Corner;

Żaluzje samonośne: Smartbox, SmartboxPlus 20, ThermoBox 10mm, 30mm;

Żaluzje nakładane: Thermo SKB C80, Thermo SKB/F C80 Flexi, Thermo SKB Z90.